ALIANTE

1

2

2/1

2/2

3

3/1


3/2

3/3

Passaggio sotto gradino

l'altezza è indipendente dalla forma della scala

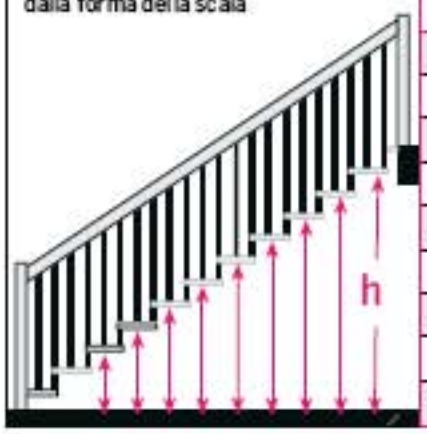

a	h G3	h G4	h G5	h G6	h G7	h G8	h G9	h G10	h G11	h G12	h G13	h G14	h G15
170	467	637	807	977	1147	1317	1487	1657	1827	1997	2167	2337	2507
180	497	677	857	1037	1217	1397	1577	1757	1937	2117	2297	2477	2657
190	527	717	907	1097	1287	1477	1667	1857	2047	2237	2427	2617	2807
200	557	757	957	1157	1357	1557	1757	1957	2157	2357	2557	2757	2957
210	587	797	1007	1217	1427	1637	1847	2057	2267	2477	2687	2897	3107
220	617	837	1057	1277	1497	1717	1937	2157	2377	2597	2817	3037	3257
230	647	877	1107	1337	1567	1797	2027	2257	2487	2717	2947	3177	3407
240	677	917	1157	1397	1637	1877	2117	2357	2597	2837	3077	3317	3557
250	707	957	1207	1457	1707	1957	2207	2457	2707	2957	3207	3457	3707

Passaggio sotto struttura da 320 mm a 420 mm

l'altezza utile è indipendente dalla forma della scala

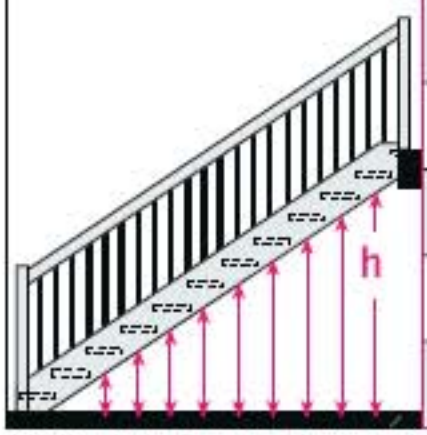

a	h G3	h G4	h G5	h G6	h G7	h G8	h G9	h G10	h G11	h G12	h G13	h G14	h G15
170	250	420	590	760	930	1100	1270	1440	1610	1780	1950	2120	2290
	200	370	540	710	880	1050	1220	1390	1560	1730	1900	2070	2240
180	270	450	630	810	990	1170	1350	1530	1710	1890	2070	2250	2430
	220	400	580	760	940	1120	1300	1480	1660	1840	2020	2200	2380
190	290	480	670	860	1050	1240	1430	1620	1810	2000	2190	2380	2570
	240	430	620	810	1000	1190	1380	1570	1760	1950	2140	2330	2520
200	310	510	710	910	1110	1310	1510	1710	1910	2110	2310	2510	2710
	260	460	660	860	1060	1260	1460	1660	1860	2060	2260	2460	2660
210	330	540	750	960	1170	1380	1590	1800	2010	2220	2430	2640	2850
	280	490	700	910	1120	1330	1540	1750	1960	2170	2380	2590	2800
220	350	570	790	1010	1230	1450	1670	1890	2110	2330	2550	2770	2990
	300	520	740	960	1180	1400	1620	1840	2060	2280	2500	2720	2940
230	370	600	830	1060	1290	1520	1750	1980	2210	2440	2670	2900	3130
	320	550	780	1010	1240	1470	1700	1930	2160	2390	2620	2850	3080
240	390	630	870	1110	1350	1590	1830	2070	2310	2550	2790	3030	3270
	340	580	820	1060	1300	1540	1780	2020	2260	2500	2740	2980	3220
250	410	660	910	1160	1410	1660	1910	2160	2410	2660	2910	3160	3410
	360	610	860	1110	1360	1610	1860	2110	2360	2610	2860	3110	3360

Height independent of staircase shape - Hauteur indépendante de la forme de l'escalier - Von der Treppenform unabhängige Höhe - Altura independiente de la forma de la escalera

DIMENSIONI DEL TRAVERSO DI FISSAGGIO DELLA SCALA

Dimensions of crossbeam for provision of stair fixing points
Dimensions du linteau pour la prédisposition du point de fixation de l'escalier
Maße des Querträgers für die Festlegung des Befestigungspunktes der Treppe
Dimensiones del travesaño para la predisposición del punto de fijación de la escalera

A

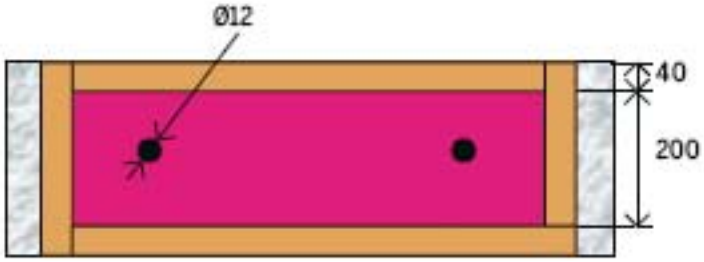

a soletta pari pavimento con gradino L = 90 mm

in slab with little step levelled with floor width 90 mm
dalle avec petite marche au niveau du sol avec largeur de 90 mm
bei Bodenhöhe mit am Fußboden ausgerichteter Stufe (Breite = 90 mm)
de solera con peldaño pequeño de 90 mm a ras del pavimento

B

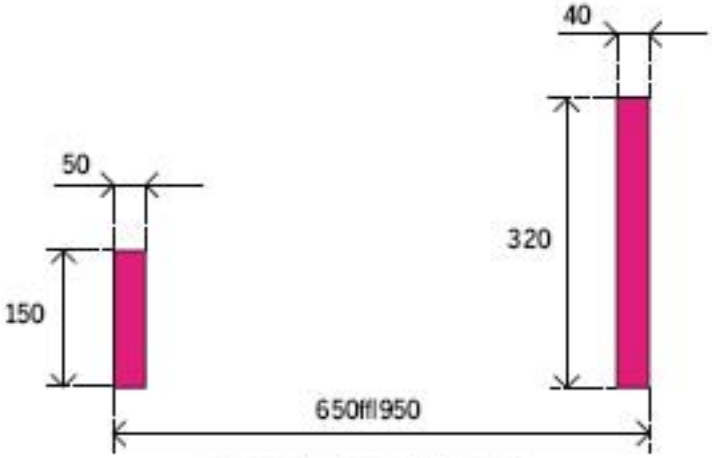

appoggi a terra della scala

staircase floor supports
appuis au sol de l'escalier
Bodenstützen der Treppe
apoyos de la escalera en el suelo

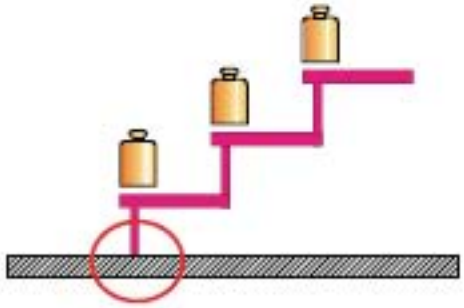

11 Kg/G

peso medio della scala concentrato sul pavimento

mean load of staircase concentrated on the floor
charge moyenne de l'escalier concentrée sur le sol
Auf dem Boden konzentrierte Durchschnittsbelastung pro Stufe
carga media de la escalera concentrada sobre el pavimento